ユーティリティーソフトウェア
セットアップガイド

823P USB(USB ドライバ) と 823P Modem Wizard をインストールする前に、このセットアップガイドを必ずお読みください。

本書について

・ 本書に掲載されている画像は、Windows Vista（32bit 版）を使用した場合の例です。お使いのパソコン環境での表示とは異なる場合があります。
・ 本書の内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
・ 最新バージョンはソフトバンクホームページ「 http://www.softbank.jp 」よりダウンロードできます。

ご注意

・ 付属のユーティリティーソフトウェアは SoftBank 823P 専用です。それ以外の携帯電話ではご利用になれません。（以降の説明では、823P を「本機」と記載します。）
・ このソフトウェアを使用して損害が発生した場合、当社はその責任は負いかねますのでご了承ください。
・ お客様ご自身で携帯電話およびパソコンに登録された情報内容は、バックアップをとるか、別にメモをとるなどして保管くださるようお願いします。万一、登録された情報内容が消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
・ このソフトウェアを使ってデータ転送をするときは、電池を十分に充電して行ってください。

目次

1 はじめに

このセットアップガイドでは、823P USB(USB ドライバ) のインストール方法、および 823P Modem Wizard のインストールとセットアップの方法を説明しています。823P Modem Wizard の詳しい使い方については、ヘルプを参照してください。

■ 823P USB(USB ドライバ)

823P USB(USB ドライバ) は、USB ケーブルを使って本機とパソコンを接続するデバイスドライバです。823P Modem Wizard やソフトバンクユーティリティーソフトを使用する前に、823P USB(USB ドライバ) をパソコンにインストールしてください。

・ ソフトバンクユーティリティーソフトは、ソフトバンク携帯電話と PC を USB ケーブルで接続し、携帯電話のデータを転送／編集／管理するソフトウェアです。
　ソフトバンクホームページ「 http://www.softbank.jp 」よりダウンロードできます。

■ 823P Modem Wizard

823P Modem Wizard は、異なるモバイルネットワークタイプでインターネット接続を行うためのアプリケーションです。

機能	機能概要
ダイヤルアップ作成	パケット通信用／ 64K データ通信用のダイヤルアップ接続設定を行い、登録します。
通信設定	接続する通信ポート（COM ポート）の設定を行います。
APN（接続先）設定	本機からの APN 情報の取得、接続先リストに表示されている APN 情報の追加／編集／削除を行います。
設定情報の書き込み	接続先リストに表示されている APN 情報を本機に書き込みます。
詳細情報設定	ダイヤルアップ接続時に使用する IP アドレス、DNS サーバーアドレスや WINS アドレスの指定を行います。

2 動作環境

パソコン本体	PC ／ AT 互換機
OS	・ Windows Vista（32bit 版／ 64bit 版） ・ Windows XP Home Edition/Professional SP2 以降 ・ Windows 2000 Professional SP4 以降 上記いずれかの OS（日本語版）が正常に動作すること
ハードディスクの空き容量	100 MB 以上
インターフェイス	専用の USB ケーブルと USB ポート

3 823P USB(USB ドライバ) を インストール／アンインストールする

■ 823P USB(USB ドライバ) のインストール

・ Administrator または管理者権限でログオンしてください。
・ USB ケーブルを接続しない状態でインストールしてください。
・ セットアップを開始する前に、起動しているアプリケーションをすべて終了してください。


1. ユーティリティーソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入する

[自動再生] 画面が表示されたら、**[rundll.exe の実行]** を選択します。

2. 画面左側のメニューから **[823P USB(USB ドライバ)]** をクリック →
使用許諾契約書をよく読み、同意する場合は **[同意する]** をクリック

同意しない場合は **[同意しない]** をクリックしてインストールを中断してください。


3. ご使用の OS 名をクリック

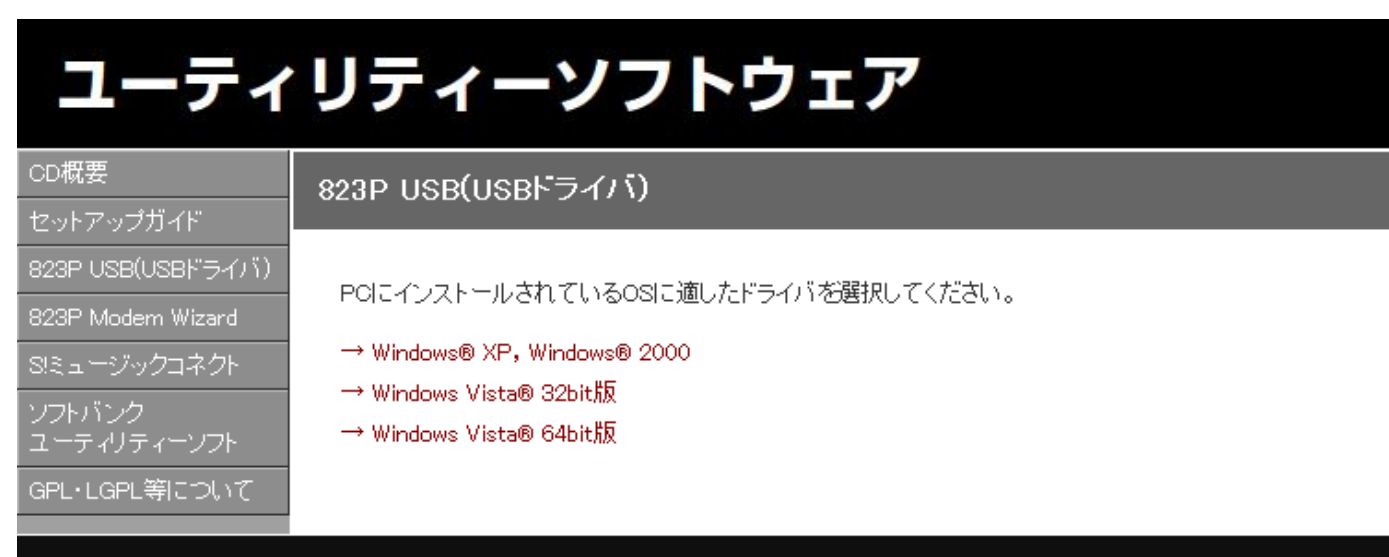


OS 名をクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorer のセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

Windows Vista（64bit 版）の場合：[Windows セキュリティ] 画面が表示されたら、**[このドライバソフトウェアをインストールします]** を選択してください。

・［アクティブコンテンツに関する警告］画面が表示されたら、**［はい］**を選択してください。

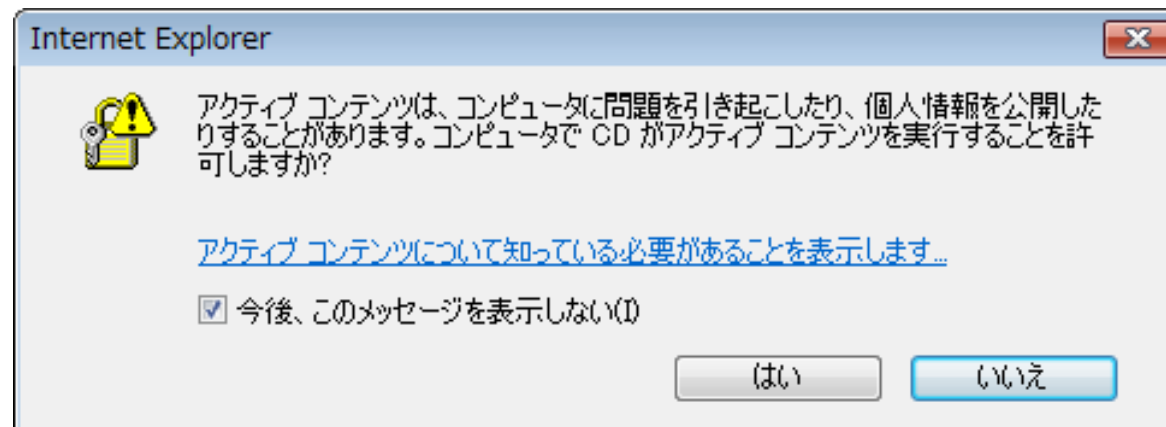

・［ファイルのダウンロードーセキュリティの警告］画面が表示されたら、**［実行］**を選択してください。

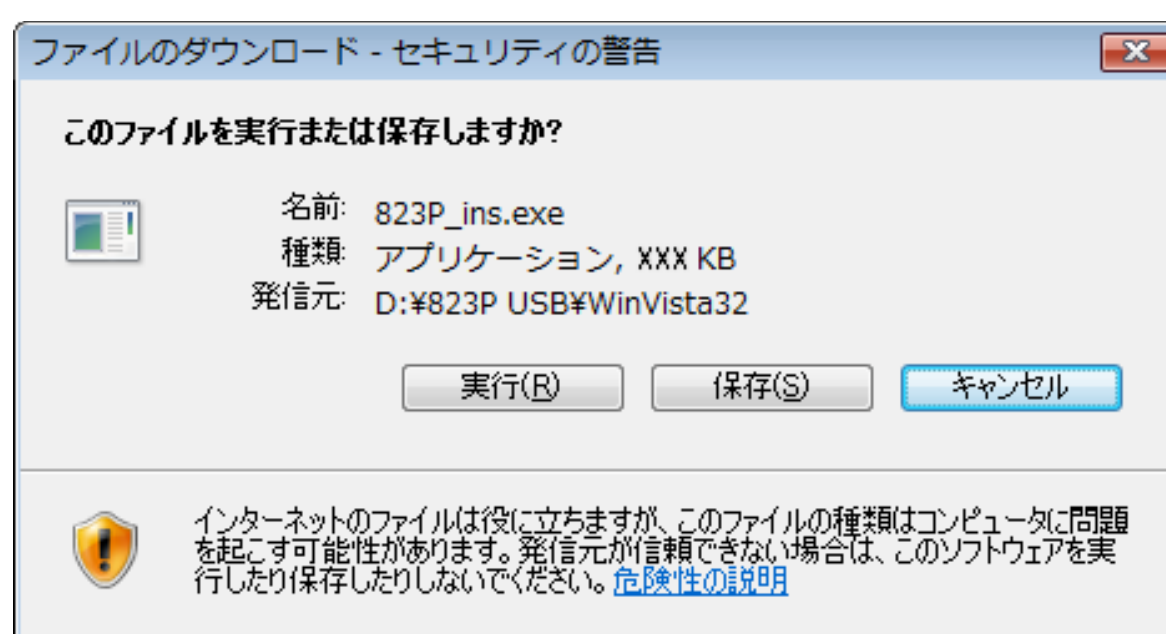


・［Internet Explorer ーセキュリティの警告］画面が表示されたら、**［実行する］**を選択してください。

[ユーザー アカウント制御] 画面が表示されたら、**[続行]** を選択します。


セットアップウィザードの準備が始まります。

4. [OK] をクリック

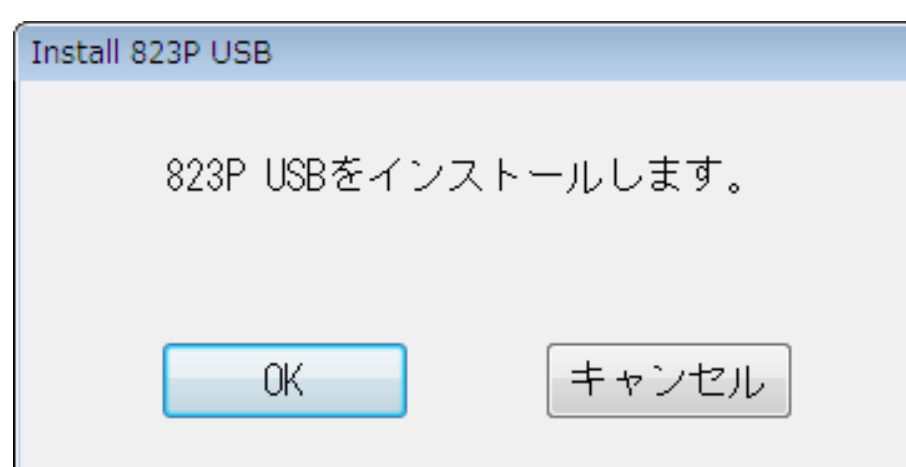


インストールが始まります。

5. [OK] をクリック

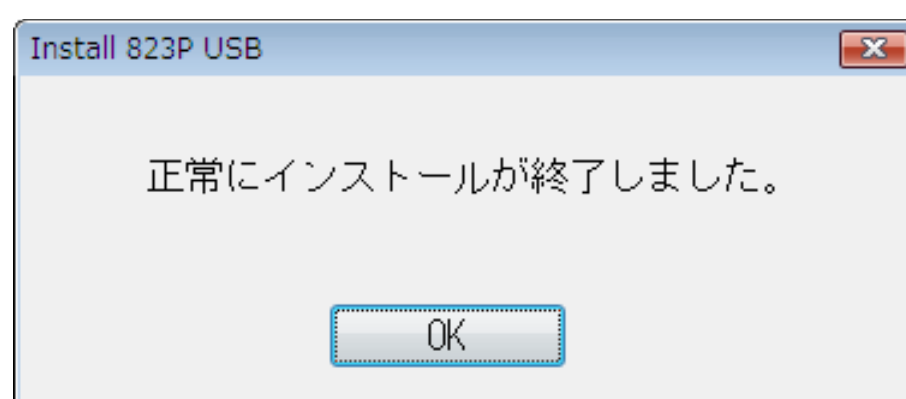

6. 本機の電源を入れ、USB モード設定を通信モードに設定し、USB ケーブルを使ってパソコンに接続する

新しいハードウェアが検出され、デバイスドライバソフトウェアがインストールされます。

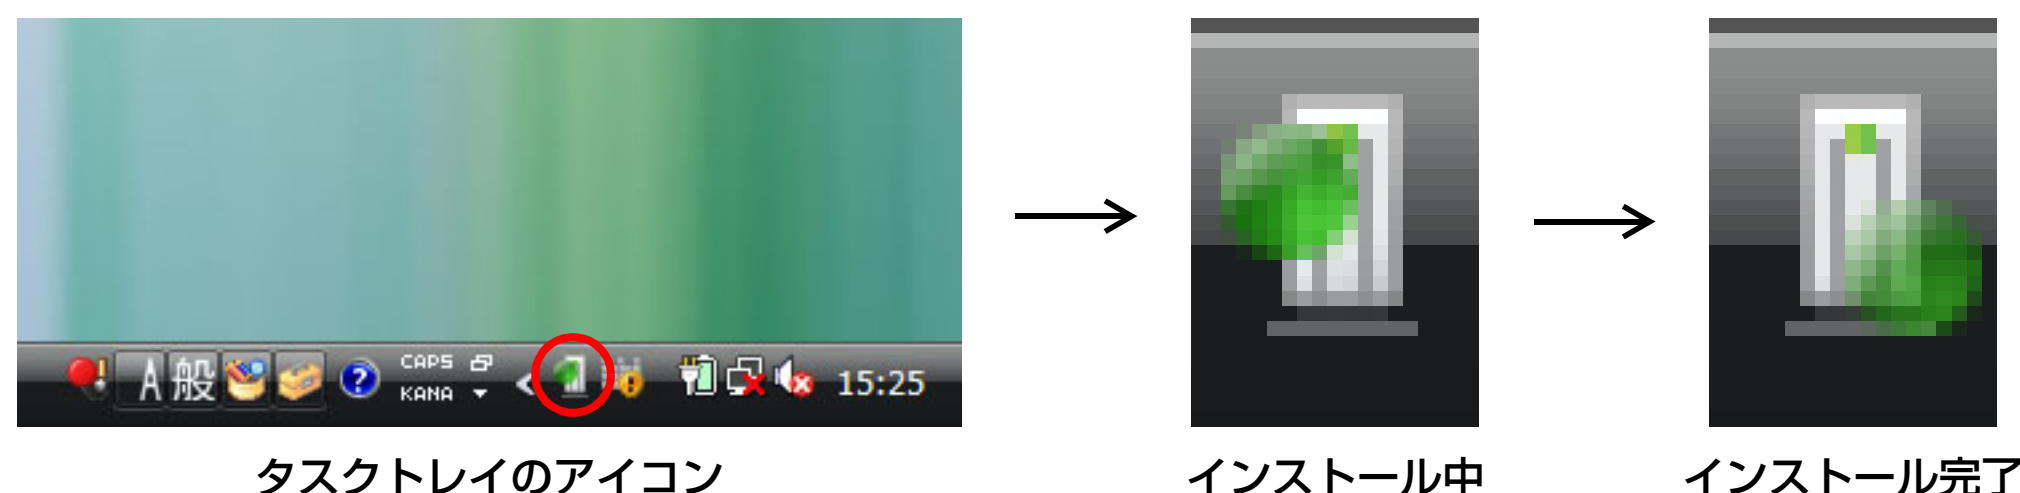

タスクトレイのアイコン　インストール中　インストール完了

タスクトレイのアイコンが左端のようになったら、接続完了です。

■ 823P USB(USB ドライバ) のアンインストール

・ USB ケーブルを接続しない状態で実行してください。

Windows Vista の場合

[スタート] → **[コントロールパネル]** → **[プログラムのアンインストール]** → **[823P USB]** → **[アンインストールと変更]** → [ユーザー アカウント制御] 画面が表示されたら、**[続行]** を選択 → **[OK]** → **[はい]** または **[いいえ]**

・ **[はい]** を選択すると、パソコンが再起動します。

Windows XP の場合

[スタート] → **[コントロールパネル]** → **[プログラムの追加と削除]** → **[823P USB]** → **[変更と削除]** → **[OK]** → **[はい]** または **[いいえ]**

・ **[はい]** を選択すると、パソコンが再起動します。

Windows 2000 の場合

[スタート] → **[設定]** → **[コントロールパネル]** → **[アプリケーションの追加と削除]** → **[823P USB]** → **[変更と削除]** → **[OK]** → **[はい]** または **[いいえ]**

・ **[はい]** を選択すると、パソコンが再起動します。

USB ケーブル利用上の注意
USB ケーブルを外すときは、データ転送を行っていないことを確認してください。データ転送中に USB ケーブルを取り外すと、転送中のデータが失われる場合があります。

4 823P Modem Wizard を
インストール／アンインストールする

- Administrator または管理者権限でログオンしてください。
- 823P Modem Wizard のインストールの前に、他のアプリケーションはすべて終了してください。

■ 823P Modem Wizard のインストール

1. ユーティリティーソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入する

[自動再生] 画面が表示されたら、**[rundll.exe の実行]** を選択します。

2. 画面左側のメニューから **[823P Modem Wizard]** をクリック → 使用許諾契約書をよく読み、同意する場合は **[同意する]** をクリック


同意しない場合は **[同意しない]** をクリックしてインストールを中断してください。

3. **[823P Modem Wizard]** をクリック


ユーティリティーソフトウェア
CD概要
セットアップガイド
823P USB(USBドライバ)
823P Modem Wizard
S!ミュージックコネクト
ソフトバンク
ユーティリティーソフト
GPL・LGPL等について
823P Modem Wizard
以下のリンクを選択すると、823P Modem Wizardのセットアップが開始されます。
→ 823P Modem Wizard

「823P Modem Wizard」をクリックすると、下記のような警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorer のセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。

・［アクティブコンテンツに関する警告］画面が表示されたら、**［はい］**を選択してください。

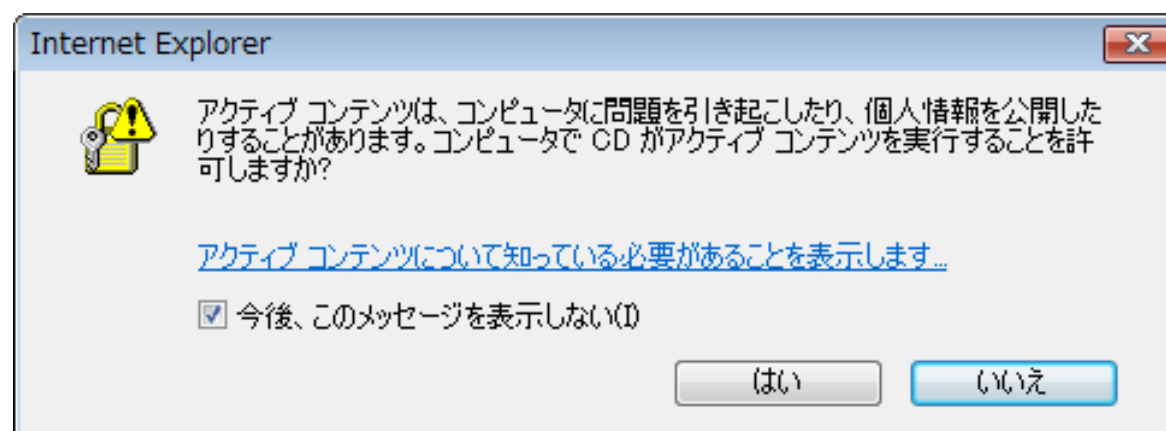

・［ファイルのダウンロードーセキュリティの警告］画面が表示されたら、**［実行］**を選択してください。

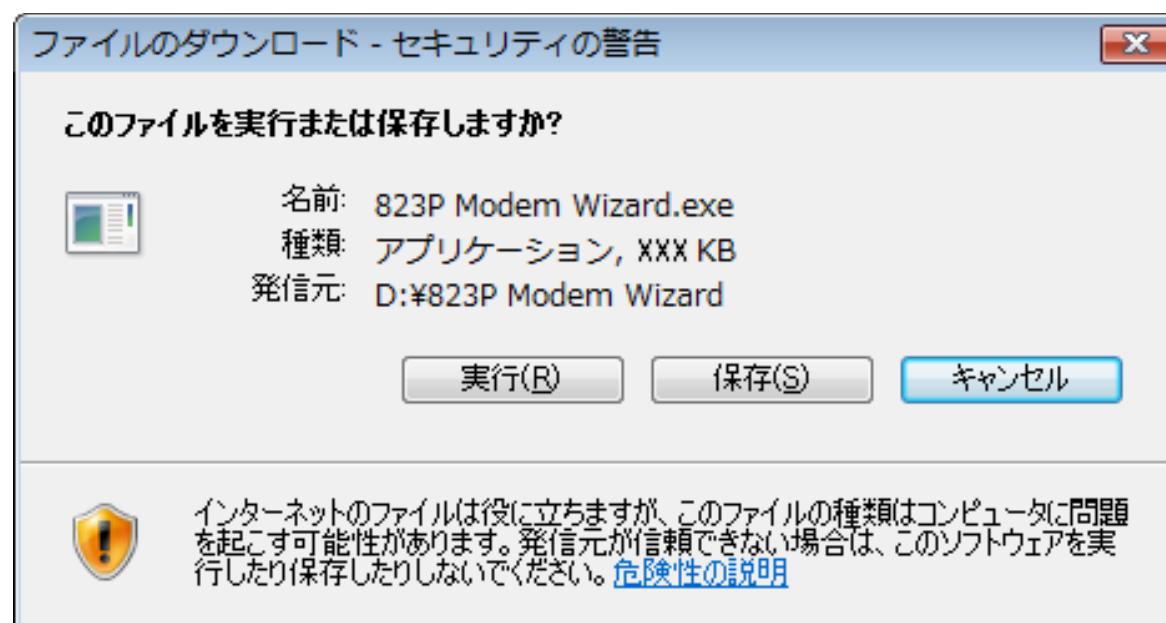

・［Internet Explorer ーセキュリティの警告］画面が表示されたら、**［実行する］**を選択してください。

［ユーザー アカウント制御］画面が表示されたら、**［続行］**を選択します。

.NET Framework のインストール画面が表示される場合があります。その場合は表示される内容に従い .NET Framework のインストールをしてください。

4. **［次へ］**をクリック




5. ユーザーを選択 → **[次へ]** をクリック

インストール先を変更する場合は、**[参照]** をクリックしてフォルダを選択し、**[OK]** をクリックします。



セットアップウィザードの準備がはじまります。

6. **[次へ]** をクリック

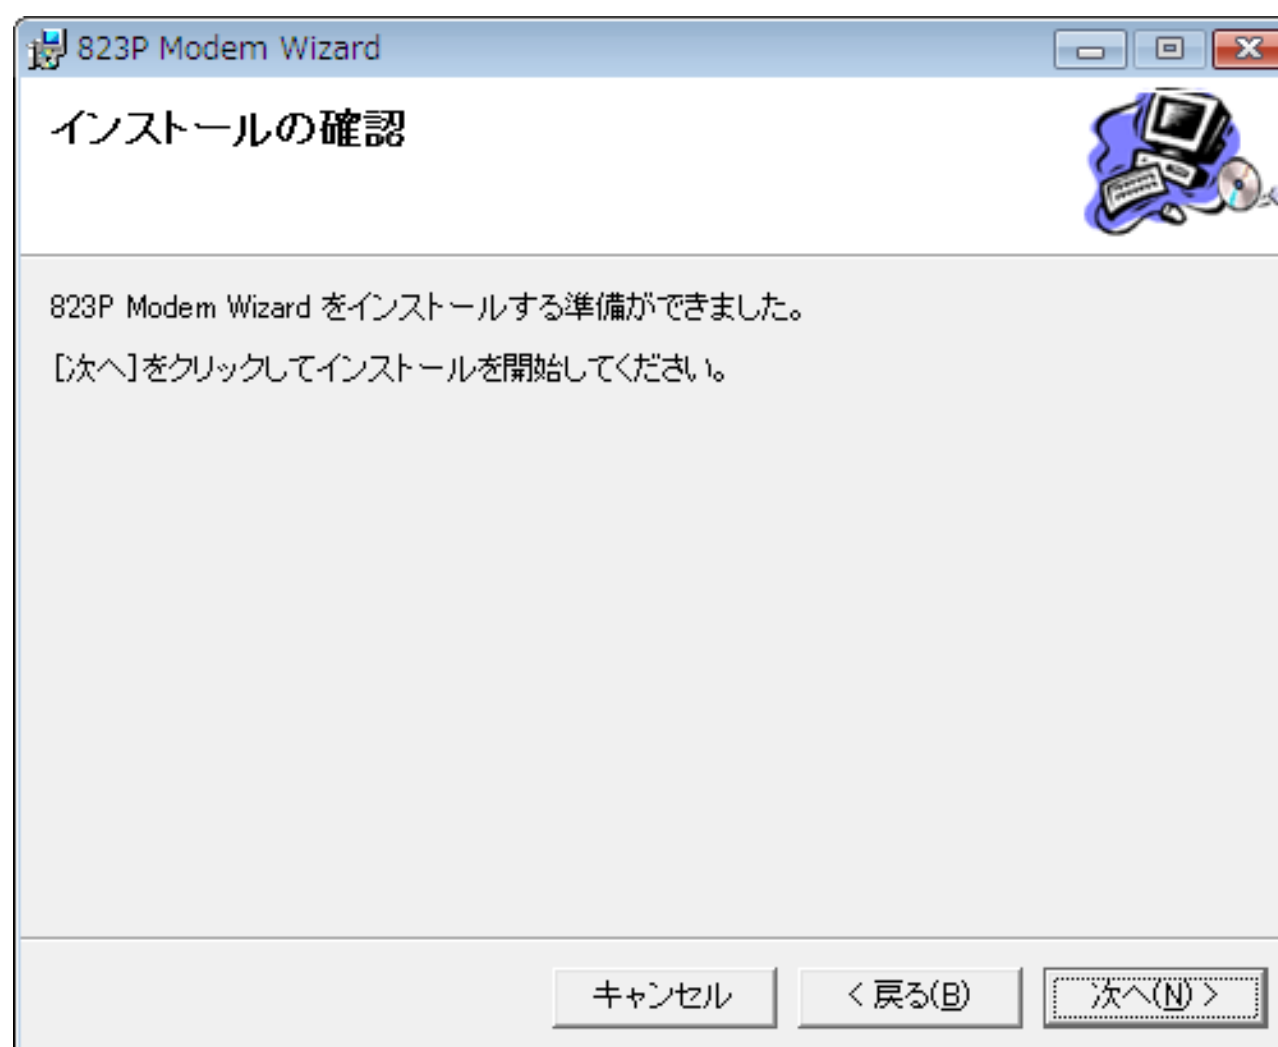

インストールがはじまります。

7. 「インストールが完了しました。」と表示されたら、**[閉じる]** をクリック



ドライバのインストール
USB 接続を行う場合は、パソコンに 823P USB(USB ドライバ) をインストールしておく必要があります。インストール方法については、「823P USB(USB ドライバ) のインストール（P.5)」を参照してください。

■ 823P Modem Wizard のアンインストール

Windows Vista の場合

[スタート] → [コントロールパネル] → [プログラムのアンインストール] → [823P Modem Wizard] → [アンインストール] →確認画面で **[はい]** を選択→ [ユーザー アカウント制御] 画面が表示されたら、**[許可]** を選択

・ アンインストールが完了したら、パソコンを再起動してください。

Windows XP の場合

[スタート] → [コントロールパネル] → [プログラムの追加と削除] → [823P Modem Wizard] → [削除] → 確認画面で **[はい]** を選択

・ アンインストールが完了したら、パソコンを再起動してください。

Windows 2000 の場合

[スタート] → [コントロールパネル] → [アプリケーションの追加と削除] → [823P Modem Wizard] → [削除] → 確認画面で **[はい]** を選択

・ アンインストールが完了したら、パソコンを再起動してください。

5 823P Modem Wizard を起動する

本機の電源を入れ、以下の確認をしてから 823P Modem Wizard を起動してください。

USB 接続の場合：823P USB(USB ドライバ) のインストール完了と本機とパソコンの USB ケーブル接続完了（本機の USB モード設定は通信モードに設定してください。）

■ 通信の設定

Windows Vista または Windows XP の場合

[スタート] → [すべてのプログラム] → [823P Modem Wizard] → [823P Modem Wizard]

Windows 2000 の場合

[スタート] → [プログラム] → [823P Modem Wizard] → [823P Modem Wizard]

・ 823P Modem Wizard で APN 情報の参照、設定及びダイヤルアップ作成を行うことができます。詳しくは、ヘルプを参照してください。

■ 設定した通信を実行する

Windows Vista の場合

[スタート] → [接続先] → [823P Modem Port] ※→ **[接続] → [ダイヤル]** をクリック

Windows XP の場合

[スタート] → [接続] → [823P Modem Port] ※→ **[ダイヤル]** をクリック


Windows 2000 の場合

[スタート] → [設定] → [ネットワークとダイヤルアップ接続] → [823P Modem Port] ※→
[ダイヤル] をクリック

※　ダイヤルアップ作成画面で接続名を変更した場合、変更した接続名が表示されます。

■ 切断のしかた

1. タスクトレイのダイヤルアップアイコンをクリック

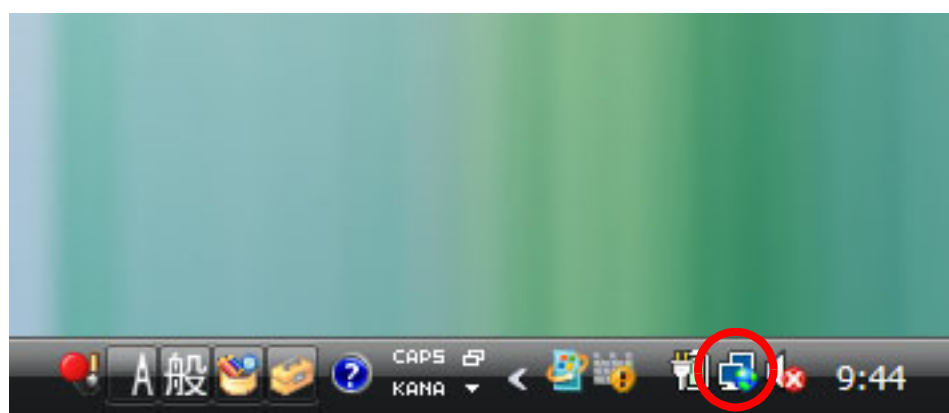

2. **Windows Vista の場合**

[接続または切断] → [823P Modem Port] ※→ **[切断]** をクリック

Windows XP または Windows 2000 の場合

[切断] をクリック

※　ダイヤルアップ作成画面で接続名を変更した場合、変更した接続名が表示されます。

6 故障かな？と思ったら

症状	確認すること／処置
823P Modem Wizard がインストールできない （823P Modem Wizard のインストールを途中でキャンセルし、再度インストールしようとした場合など）	以前のインストーラファイルが残っている可能性があります。 Microsoft 社から Windows Installer Clean Up をダウンロードし、インストーラファイルを削除してください。 **1** Microsoft 社のサポートオンライン < http://support.microsoft.com/kb/833594/ja >から画面の表示に従って Windows Installer Clean Up をダウンロードし、インストール **2** **<u>Windows Vista または Windows XP の場合</u>** **[スタート] → [すべてのプログラム] → [Windows Install Clean Up]** Windows Vista の場合：[ユーザー アカウント制御] 画面が表示されたら、**[許可]** を選択します。 **<u>Windows 2000 の場合</u>** **[スタート] → [プログラム] → [Windows Install Clean Up]** ご使用のパソコンに現在インストールされているアプリケーションのインストーラファイルリストが表示されます。 **3** リストから **[823P Modem Wizard[1.0.0]]** を選択 → **[Remove] → [OK] → [Exit]** **4** ご使用のパソコンを再起動し、823P Modem Wizard をインストール (P.8)
USB での通信ができない	● 823P USB(USB ドライバ) がインストールされているか確認してください。また、専用の USB ケーブルを使用してください。 ● ご使用のパソコンで次の操作を行い、ポートの設定を確認してください。 **<u>Windows Vista の場合</u>** **[スタート] → [コントロールパネル] → [ハードウェアとサウンド] → [デバイスマネージャ]** → [ユーザー アカウント制御] 画面が表示されたら、**[続行]** を選択 → **[ポート (COM と LPT)]** **<u>Windows XP の場合</u>** **[スタート] → [コントロールパネル] → [プリンタとその他のハードウェア]** → 関連項目 **[システム] → [ハードウェア]** タブ → **[デバイスマネージャ] → [ポート (COM と LPT)]** **<u>Windows 2000 の場合</u>** **[スタート] → [設定] → [コントロールパネル] → [システム] → [ハードウェア]** タブ → **[デバイスマネージャ] → [ポート (COM と LPT)]** **823P AT Port** または **823P OBEX Port** に「!」が表示されている場合は、以下の操作を行ってください。 **<u>Windows Vista または Windows XP の場合</u>** 「!」が表示されている項目を右クリック **→ [プロパティ] → [ポートの設定]** タブ **→ [詳細設定] → [COM ポート番号]** から未使用 COM ポートを選択 **→ [OK]** **<u>Windows 2000 の場合</u>** 「!」が表示されている項目を右クリック **→ [プロパティ] → [ポートの設定]** タブ **→ [詳細] → [COM ポート番号]** から未使用 COM ポートを選択 **→ [OK]**

症状	確認すること／処置
USBでの通信ができない（つづき）	● ご使用のパソコンで次の操作を行い、モデムの設定を確認してください。 **Windows Vistaの場合** **[スタート]**→**[コントロールパネル]**→**[ハードウェアとサウンド]**→**[デバイスマネージャ]**→[ユーザー アカウント制御]画面が表示されたら、**[続行]**を選択 →**[モデム]** **Windows XPの場合** **[スタート]**→**[コントロールパネル]**→**[プリンタとその他のハードウェア]**→ 関連項目**[システム]**→**[ハードウェア]**タブ →**[デバイスマネージャ]**→**[モデム]** **Windows 2000の場合** **[スタート]**→**[設定]**→**[コントロールパネル]**→**[システム]**→**[ハードウェア]**タブ →**[デバイスマネージャ]**→**[モデム]** **823P Modem Port**に「!」が表示されている場合は、以下の操作を行ってください。 **Windows VistaまたはWindows XPの場合** 823P Modem Portを右クリック →**[プロパティ]**→**[詳細設定]**タブ →**[ポートの詳細設定]**→**[COMポート番号]**から未使用COMポートを選択 →**[OK]** **Windows 2000の場合** 823P Modem Portを右クリック →**[プロパティ]**→**[詳細]**タブ →**[ポートの詳細設定]**→**[COMポート番号]**から未使用COMポートを選択 →**[OK]**
新しいハードウェアの検出ウィザード画面が表示される。（USBケーブル接続の場合）	● 本機の電源を入れてからパソコンと接続したか確認してください。 ● 823P USB(USBドライバ)がインストールされているか確認してください。
ファイルが読み込めない	ご利用の環境や専用のUSBケーブルを使用しているか確認してください。
823P Modem Wizardが起動できない	● 本機の電源が入っているか確認してください。（P.12） ● USBケーブル接続の場合は、本機のUSBモード設定が通信モードに設定されているか確認してください。（P.12）

2008年6月（第1版）